

# Шнековый насос SP 11 LMR

Практичная штукатурная машина для работы с заводскими сухими строительными растворами и смесями

Новый SP 11 LMR представляет собой легкий и компактный шнековый насос, который выгодно отличается высокой производительностью, простотой управления и обслуживания. Мощность подачи можно плавно регулировать в диапазоне до 60 л/мин\*. Благодаря этому возможна подача материала на расстояние до 120 м\*\* или на высоту до 60 м\*\*.

грунтовых штукатурок, жидких растворов для каменной кладки, декоративных штукатурок, а также для работ по забутовке и запрессовке.

Арт. № 111 622.010

SP 11 LMR подходит для обработки строительных смесей/растворов или загружаемых из мешкотары внутренней и наружной штукатурок, высококачественных штукатурок, известково-цементных штукатурок,

Иновационный высокопроизводительный смесительный бункер

Плавно регулируемый объем подачи насоса

Исключительно легкий и прочный пластиковый кожух

Гидравлический привод насоса и мешалки





Объем бункера 180 литров

Двигатель мощностью 16,3 кВт

Смесительный бункер с подъемным механизмом

Надежный и безопасный ходовой механизм

Низкий уровень шума благодаря размещению двигателя в кожухе Надежный и безопасный ходовой механизм

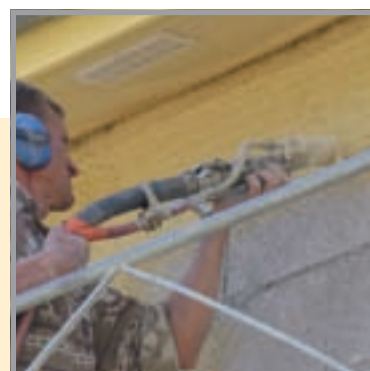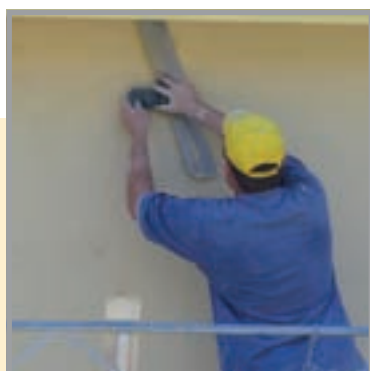

**Putzmeister**

Mörtelmaschinen

Технические характеристики	SP 11 LMR
Исполнение	миксер с подъемным механизмом
Тип насоса	2L6
Давление подачи	25 бар
Объем подачи, теор.*	5–60 л/мин
Расстояние подачи**	120 м по гориз., 60 м по верт.
Компрессор	2-цил. компрессор произв. 400 л/мин, 7 бар
Емкость мешалки принудительного действия	180 л
Емкость подающего бункера	220 л
Приводной двигатель	3-цил. двиг. фирмы Kubota, мощность. 16,3 кВт при 2600 об/мин
Ходовой механизм	без тормозной системы, подх. для уличного движения
Масса	750 кг
Д x Ш x В	3540 x 1420 x 1150 мм
Высота загрузки	880 мм
Макс. фракция	6 мм

\* Указанный объем подачи является ориентировочным и зависит от типа шнекового насоса, В зависимости от используемого шнекового насоса объем подачи можно либо увеличить, либо уменьшить.

\*\* Данные являются ориентировочными и зависят от материала.



Высокопроизводительный шнековый насос 2L6 с напорным патрубком для подключения шланга.



Макс. частота вращения двигателя 2600 об/мин и хорошая звукоизоляция делают модель SP 11 одной из исключительно малошумных машин.



Управление всеми функциями SP 11 осуществляется посредством панели управления. Машина соответствует стандартам CE.

Опции	SP 11 LMR
Покраска в стандартный цвет	●
Покраска кожуха в заказной цвет	○
Очиститель высокого давления	●
Сцепка (легк. автом.)	●
Сцепка (груз. автом.)	○
Механ. дозировка воды	●
Опорное колесо	○
Вибратор	○
Рабочий прожектор	○
Пояснение символов:	- недоступно    ○ опция    ● серийное оснащение

**Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH**

Max-Eyth-Straße 10 · D-72631 Aichtal  
P.O.Box 2152 · D-72629 Aichtal · Germany

Телефон +49 (0) 71 27 599-0  
Факс +49 (0) 71 27 599-743  
Интернет [www.moertelmaschinen.de](http://www.moertelmaschinen.de)  
E-mail [mm@putzmeister.de](mailto:mm@putzmeister.de)



**Putzmeister**

Мörtelmaschinen